

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

CarboRet

Pritaikyti kūrenti medienos pjuvenų granules, smulkintą anglį.
Galima kūrenti malkomis, anglimi (reikalingos špižinės grotelės - komplektuojamos atskirai)
Komplekte - avarinis termostatas, apsaugai nuo kuro užsidegimo.
Karšto vandens boilerio valdymas, galimybė dirbti vasariniame režime.
Valdymo panelė valdo du siurblius, oro padavimo turbiną, kuro padavimą.
Galimybė pajungti kambario termostatą.


CarboRet katilai su valdikliu R510



30CR15	Katilas CarboRet 15kW	15	K02	8190	9910
30CR20	Katilas CarboRet 20kW	20	K02	8397	10160
30CR25	Katilas CarboRet 25kW	25	K02	8678	10500
30CR40	Katilas CarboRet 40kW	40	K02	10740	12995
30CR50	Katilas CarboRet 50kW	50	K02	11917	14420
30CR75	Katilas CarboRet 75kW	75	K02	17004	20575

Katilo aprišimo schema Nr. 1

Katilas komplektuojamas su R510 elektroniniu valdikliu. Jis valdo BKV siurblių (PCWU), kontroliuoja boilerio temperatūrą (T2), valdo cirkuliacinį šildymo sistemos siurblių (PCO). Galimybė prijungti vidaus patalpų termostatą (TP1).

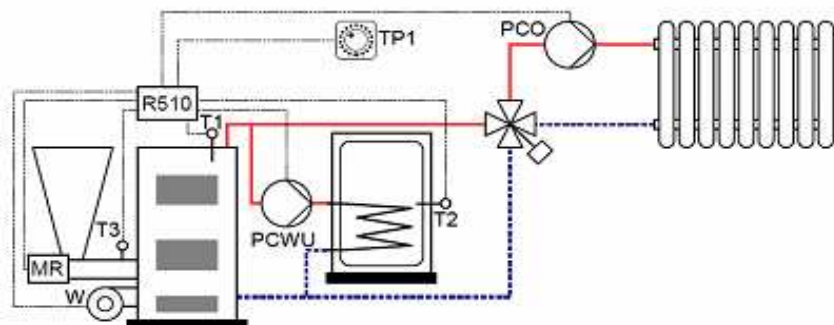


CarboRet katilai su valdikliu R551

30CR15R	Katilas CarboRet 15kW	15	K02	9347	11310
30CR20R	Katilas CarboRet 20kW	20	K02	9554	11560
30CR25R	Katilas CarboRet 25kW	25	K02	9835	11900
30CR40R	Katilas CarboRet 40kW	40	K02	11897	14395
30CR50R	Katilas CarboRet 50kW	50	K02	13074	15820
30CR75R	Katilas CarboRet 75kW	75	K02	18161	21975

Katilo aprišimo schema Nr. 2

Katilas komplektuojamas su R551 elektroniniu valdikliu. Jis valdo BKV siurblių (PCWU), kontroliuoja boilerio temperatūrą (T2), valdo cirkuliacinį šildymo sistemos siurblių (PCO). Taip pat valdomas vienas kontūras su pamaišymo vožtuvu ir pavara (grindų šildymo kontūras, siurblys PM, temp. T4). Katilo valdymas kambario termostatų (TP1; TP2) ir lauko temperatūros daviklio (T1) pagalba.

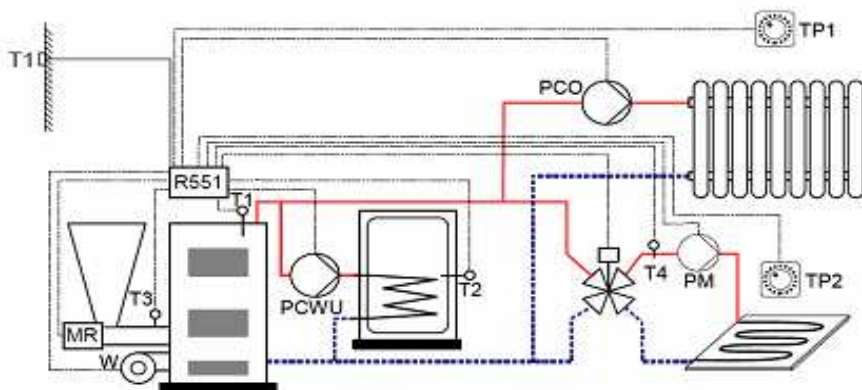

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Norint CarboRet katilus kūrenti kietu kuru (malkomis, anglimi) papildomai reikalingos špižinės grotelės.

Pastarosios susideda iš vidinių ir galinių ardelių, kurių tipas ir kiekis kinta, priklausomai nuo katilo galingumo.

Ardelių kainos ir reikalingas kiekis:

30A1525	Vidiniai arduliai 15-25 kW	15-25	K02	31,40	38,00
30A4050	Vidiniai arduliai 40-50 kW	40-50	K02	41,32	50,00
30A75	Vidiniai arduliai 75 kW	75	K02	54,55	66,00
30AG1525	Galiniai arduliai 15-25 kW	15-25	K02	42,98	52,00
30AG4075	Galiniai arduliai 40-75 kW	40-75	K02	64,46	78,00

Ardelių rūšys	Katilo tipas					
	CR-15	CR-20	CR-25	CR-40	CR-50	CR-75
Arduliai	15	16	17	18	19	25
Galiniai arduliai	1	1	1	1	1	1
Komplekto suma, Lt su PVM	622,-	660,-	698,-	996,-	1047,-	1728,-

CarboPell

Skirti kūrenti medienos pjuvenų granules.

Galima kūrenti malkomis.

Karšto vandens boilerio valdymas, galimybė dirbti vasariniame režime.

Valdymo panelė valdo iki 5 siurblių, pamaišymo vožtuvo pavarą.

Automatinis kuro uždegimas (elektra), automatinis katilo gesinimas atidarius dureles.

Galimybė pajungti kambario ir lauko termostatus.




30CP25 Katilas CarboPell 25kW

25 K02 14748 17845

Elektroninis BIOMAX 300 valdiklis.

Katilo aprišimo schema Nr. 1

Valdomas mažo rato siurblys (P3), BKV boilerio siurblys (P4, pagal T5), tiesioginio šildymo kontūro siurblys (P1) ir vieno kontūro su pamaišymo vožtuvu (grindinis) siurblys (P2). Katilo valdymas kambario termostato (TP) ir lauko temperatūros daviklio (T1) pagalba.

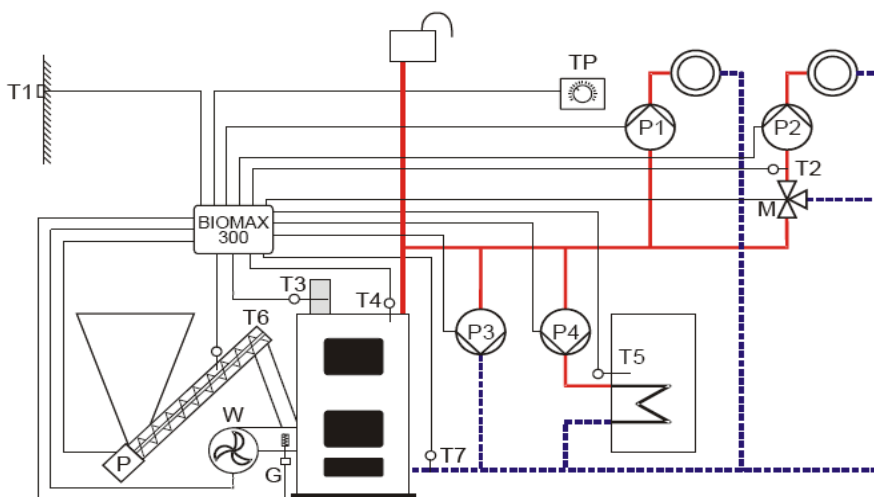

Katilų korpusui suteikiama 3 metų garantija.